ELEKTRON ERMA-STRMEC

ELECTRONICS
REGULATION
MEASUREMENT
AUTOMATION

UPUTE

Elektronički digitalni pokazivač 12 kanalni

EDP-P-12

KATALOŠKI BROJEVI
- 0146.41.xxx

www.elektron.hr
info@elektron.hr

Hrvatska





Osnovne karakteristike:

- Ulaz
  - 0-20, 4-20 mA
  - 0-10, 2-10 V
  - Termoelementi J, K, R, S
  - Pt100

- Prikaz
  - LED pokazivač 4 digita

- Dimenzije
  - 72x72 mm

- Napajanje
  - 220 V_{AC}, 24 V_{DC}, 24 V_{AC}, 110 V_{AC}

SADRŽAJ

1 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 4

1.1 TABLICA 4
1.2 OPIS UREĐAJA 4
1.3 SHEMA SPAJANJA 5

2 IZREZ KUĆIŠTA 5

3 KATALOŠKI BROJEVI 6

1 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


1.1 TABLICA

Osnovna ploča	Tastatura s folijom	
Način ugradnje	Ploča s izrezom	
Kućište	72 x 72 x 119 mm	
Napajanje	220 V_{AC}, 24 V_{DC}, 24 V_{AC}, 110 V_{AC}	
Klasa	0.5% + 2 digita	
Pokazivanje	13mm crveni LED pokazivač 4 digita	
Ulaz	Strujni	0-20 mA / 4-20 mA
	Naponski	0-1 V / 0-2-10 V
	Termopari	J, K, R, S
	Otporni	Pt100, potenciometri
	Ostalo	Po posebnom zahtjevu
Izlaz	Relejni (on/off)	
Standardno mjerno područje	Fe-CuNi	0-200, 0-400, 0-600, 0-900 °C
	Ni-CrNi	0-600, 0-1300 °C
	Pt-RhPt	0-1600 °C
	Pt 100	-30.0 do +60.0, 0-99.9, 0-199.9, 0-400 °C


1.2 OPIS UREĐAJA

FUNKCIJSKE TIPKE

SET Izbor prikaza.
Poziv izbornika.
Potvrđivanje.

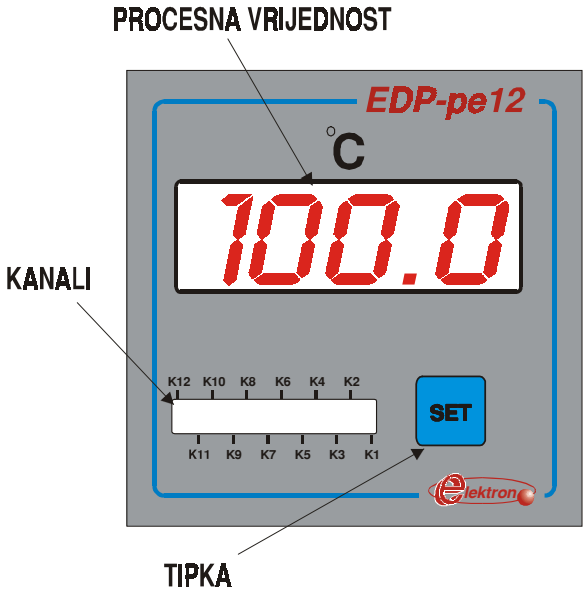


1.3 SHEMA SPAJANJA

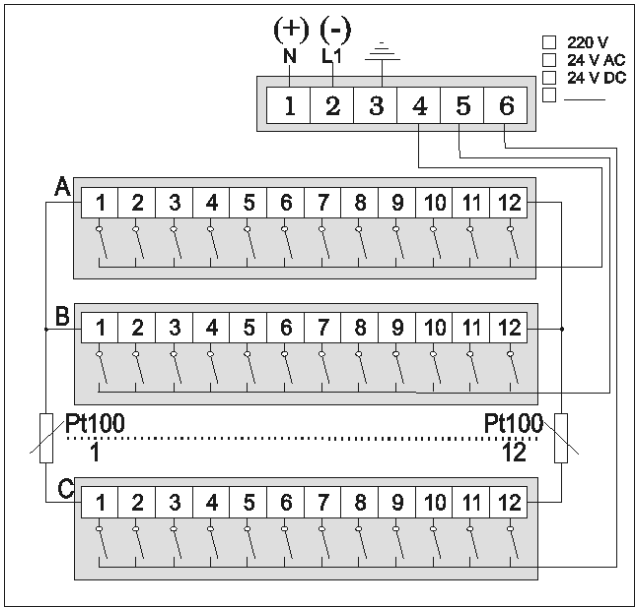

2 IZREZ KUĆIŠTA

72 x 72 mm

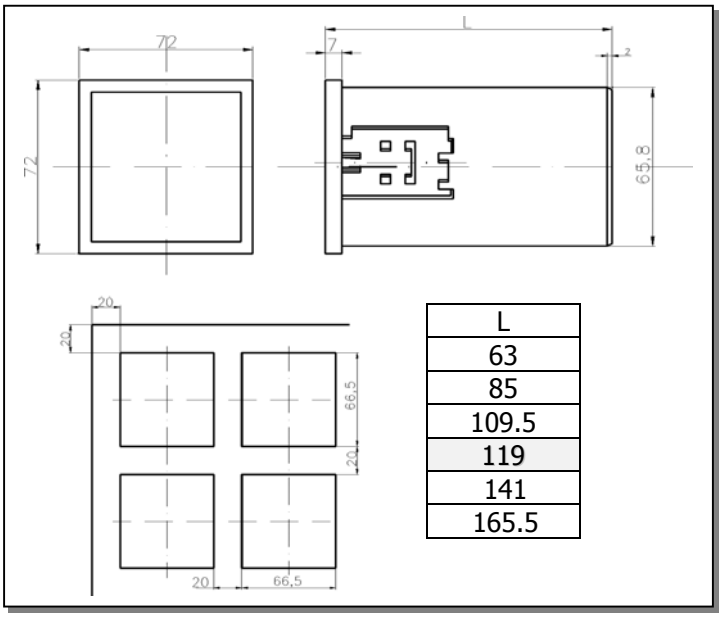

L
63
85
109.5
119
141
165.5

3 KATALOŠKI BROJEVI

Pokazivač 12 kanala EDP-P-12	0146	x	x	x	x
Tip kućišta	72x72	4			
Napajanje	220 V_{AC}	1			
	24 V_{AC}	3			
	24 V_{AC}	4			
Ulazni signal	0-20 mA	H			
	4-20 mA	I			
	0-10 V	K			
	2-10 V	L			
	J - FeCuNi	J			
	L - FeCuNi	2			
	K - NiCrNi	3			
	S - PtRhPt	4			
	Pt100	5			
Izlazni signal	Bez izlaza	0			
	Relejni	1			

ELEKTRON ERMA - STRMEC d.o.o.
49244 STUBIČKE TOPLICE
Strmec 182
Hrvatska
MB 1004026

Tel. +385 (0)49 282-322
Fax.+385 (0)49 282-302
Žiro račun: 2360000-1101395925 ZGB
E-mail: info@elektron.hr
Web: www.elektron.hr