
ERMA-STRMEC

Signalizator razine s mini plovkom ER-MINI


EFD.30

Max. napon: 240 Vac / 200 Vdc, (50 W / SPST)
Max. struja: 0.5 A
Prekidač povratnog djelovanja: DA / ispod 80°
Max. tlak: 10 bara
Radna temperatura: -20°C - +120°C
Materijal: SUS304
S.G.: 0.7
Težina: 35 g
Otvor plovka: Ø10 mm

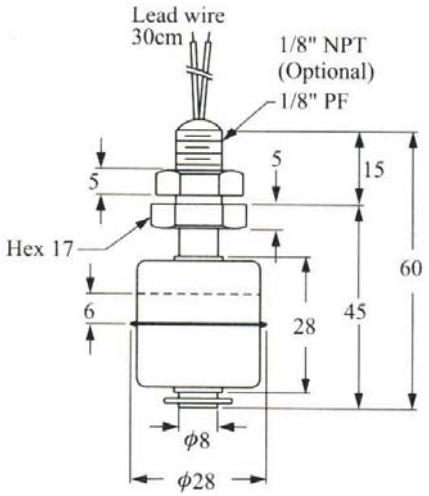


EFD.45

Max. napon: 240 Vac / 200 Vdc, (50 W / SPST)
Max. struja: 0.5 A (moguće do 3 A)
Prekidač povratnog djelovanja: DA / ispod 80°
Max. tlak: 12 bara
Radna temperatura: -20°C - +120°C
Materijal: SUS304
S.G.: 0.65
Težina: 150 g
Otvor plovka: Ø17 mm

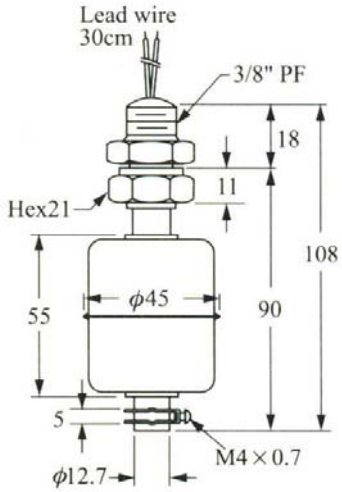


EFD.56C

Max. napon: 240 Vac / 200 Vdc, (50 W / SPST)
Max. struja: 0.5 A
Prekidač povratnog djelovanja: DA / ispod 80°
Max. tlak: 5 bara
Radna temperatura: -20°C - +120°C (max. 200°C)
Materijal: SUS304
S.G.: 0.92

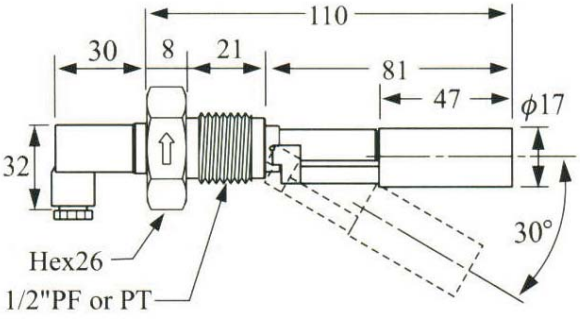


EFC.H41

Max. napon: 240 Vac / 200 Vdc, (50 W / SPST)
Max. struja: 0.5 A
Max. tlak: 4 bara
Radna temperatura: -20°C - +80°C
Materijal: P.P. (standard)
S.G.: 0.55
Težina: 20 g

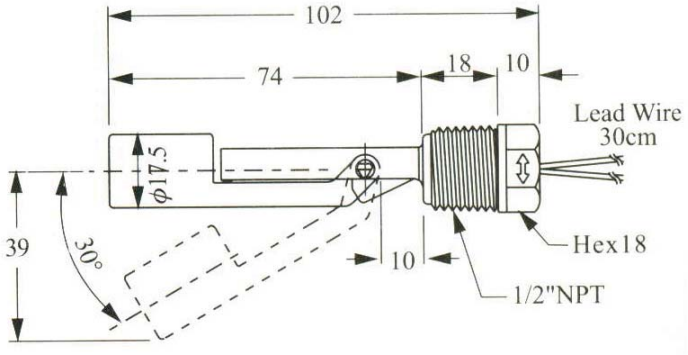

EFC.H51

Max. napon: 240 Vac / 200 Vdc, (50 W / SPST)
Max. struja: 0.5 A
Max. tlak: 4 bara
Radna temperatura: -20°C - +80°C
Materijal: P.P. (standard)
S.G.: 0.55
Težina: 25 g

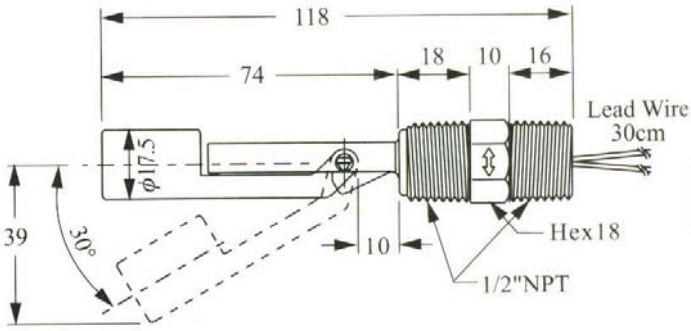

KATALOŠKI BROJEVI								
Mini plovak	oznaka	x	x	x	x	xx	x	
Tip plovka	EFD.30							Ø28x28, priključak-1/8"PF
	EFD.45							Ø45x55, priključak-3/8"PF
	EFD.54C							Ø17x47, pr. bočni-G1/2"
	EFC.H41							Ø17.5, pr. bočni-1/2"NPT
	EFC.H51							Ø17.5, pr. bočni-2x1/2"NPT
Materijal		0						SUS304
		6						SUS316
		1						P.P.
Priključak			1					Gornji ili donji
			2					Bočni
Kontakt				D				50W 240Vac / 200Vdc SPST
				F				10W 125Vac SPST
				K				20W 150Vac / 200Vdc SPDT
				G				60W 220Vac SPDT
Oblik kontakta					A			Normal Open (N.O.) SPST
					B			Normal Close (N.C.) SPST
					C			1C SPDT
					D			N.C. obratni
					E			N.O. obratni
Dužina kabla						03		30 cm (standardna dužina)
						05		50 cm (01-50)
						10		100 cm (51-100)
						15		150 cm (101-150)
						PK		Priključni kontakt
Materijal kabla							C	PVC kabel (80°C)
							D	XLPVC (105°C)
							F	SILICON kabel (200°C)
							P	PVC (80°C)
							S	SILICON (200°C)
							T	TEFLON (200°C)
							X	XLPE (125°C)
							B	Bez

ERMA STRMEC
49244 STUBIČKE TOPLICE Strmec 182
Croatia
tel:++385(0)49 282 322 , (0)49 282 874
fax:++385(0)49 282 302
Web:www.elektron.hr; e-mail: info@elektron.hr